

使用前の自主点検で
安心安全なご使用を!

釣りに行く前の安全確認



膨脹式救命胴衣 簡単チェックリスト

各部の名称

※腰巻タイプ・ポーチャタイプにも同様の部材が使用されています。

☑ カバー

- ①生地・縫製部に損傷、劣化等がないか確認。

☑ ベルト


- ①ベルト・縫製部に損傷、劣化等がないか確認。

☑ プラスチック部品

- ①損傷、劣化等がないか確認。
- ②バックルが緩くなっていないか確認。

☑ 炭酸ガスボンベ

- ①ボンベの封版に穴や傷がないか確認。
- ②ボンベの取り付けが緩くなっていないか確認。
(奥まで軽く回し締めた後、さらに90°ほどきつめに締める)
- ③サビやカビの発生がないか確認。
- ④ボンベに傷や凹みがないか確認。

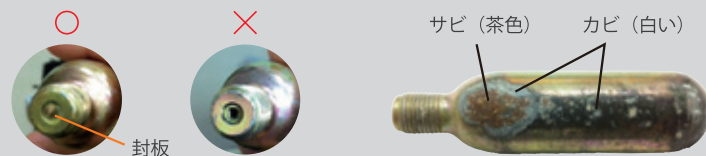

通常時(膨脹前)



膨脹状態



☑ 気室生地 (浮力部)

- ①生地溶着部に剥がれ・損傷・劣化がないか確認。
- ②印刷が剥がれてなくて読み取れるか確認。
- ③補助送気管 (赤いチューブ) から口で膨らませ、空気が漏れていないか確認。

☑ 再帰反射材

(落水時に光の反射で居場所を知らせる部材)

- ①剥がれ・劣化がないか確認。

☑ ホイッスル

- ①音が出て、ヒモで繋がっているか確認。
- ②劣化・損傷・ひび割れがないか確認。




☑ 補助送気管 (赤いチューブ)

- ①劣化・損傷・ひび割れがないか確認。
- ②溶着部に剥がれ・損傷・劣化がないか確認。
- ③キャップが取り付けられているか確認。
- ④口で吹いてみて、空気が正常に送れるか確認。

☑ 充気装置

- ①損傷・劣化がないか確認。
- ②手動作用動索 (引っ張るヒモ) が外に出ているか確認。
- ③ロックピンがあるモデルは、ロックピンが付いているか確認。
- ④充気装置がダブルインジケーター (取り付け確認表示) モデルはインジケーターの表示の色が二つとも緑色になっているか確認。
- ⑤取り付けられているカートリッジが未使用のものか確認。
- ⑥カートリッジの使用期限を確認。

[充気装置]

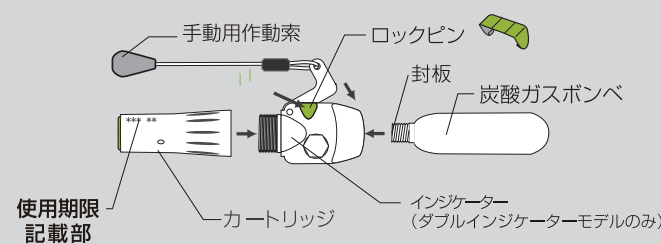

膨脹式ライフジャケットを購入して数年経ったけど、パーツの交換って必要なの?

水感知センサーには使用期限がありますのでご確認ください。使用期限が切れている場合は新しいものに交換してください。また気室・充気装置などの点検も必要ですので、ご使用前には説明書や上記の自主点検を実施していただくか、当社での有償点検を推奨しています。

表示例 ※写真はイメージです。



EX10/24
使用期限は2024年10月です。



REPLACE BY 01 2023B
→使用期限は2023年1月です。

保管上のご注意

製品が濡れてしまった場合

【自動膨脹式ライフジャケット】

水気を拭き取ったうえで、部屋干しでよく乾燥させてください。

製品が湿った状態のまま車内や、船室、倉庫・納屋等で保管されると、水感知センサーが 水分を感知し誤作動(膨脹)する場合がございます。

【固型式ライフジャケット】

水気を拭き取ったうえで、部屋干しでよく乾燥させてください。

適切な保管方法

【自動膨脹式ライフジャケット/固型式ライフジャケット】

直射日光が当たる場所や、高温多湿・寒暖差が激しくなる場所を避け、風通しの良いところで 保管してください。

プラスチックケース、袋などに入れての保管は避けてください。

膨らんでしまった場合

【自動膨脹式ライフジャケット】

製品が膨らんでしまった場合、水感知センサー・ポンベ(別売り)の交換が必要になります。

防水・撥水・防錆スプレーの使用についてのご注意

自動膨脹式ライフジャケットのメンテナンスに、防水・撥水・防錆スプレー等を使用しないでください。

センサー内に防水・撥水・防錆スプレーの成分が付着しますと、センサー自体が水をはじき正常に水感知しなくなります。

万が一の落水時に大変危険です。

Takashina BluestormTM

製品のお問い合わせ

0120-360-329

■受付時間

月-金(土日祝除く) 9:00 - 17:00